


КАМА FLAME M/T 205/70R15

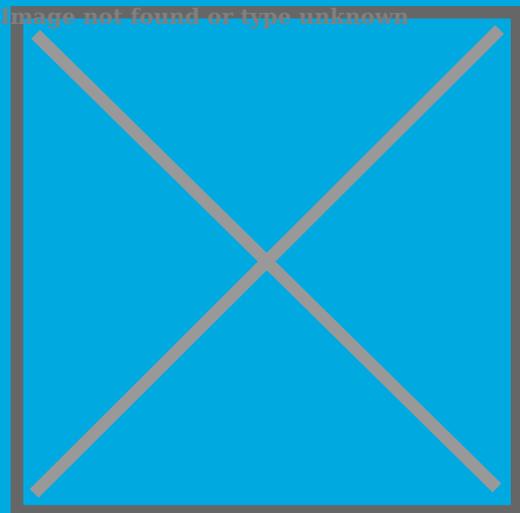

Ширина профиля	205
Высота профиля	70
Посадочный диаметр	15
Категория(индекс)	Q
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости

Технические характеристики

Типоразмер	205/70R15
Индексы несущей способности и категории скорости	100Q
Тип конструкции	радиальная
Исполнение	бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	комбинированная
Тип рисунка протектора	повышенной проходимости
Максимальная скорость, км/ч	160
Наружный диаметр, мм.	669 ± 7
Ширина профиля, мм. (не более)	209

Статический радиус, мм.	303 ± 3
Максимальная нагрузка, кг	800
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см²	3.0
Обод рекомендуемый	6J
Тип вентиля бескамерной шины	ЛБ
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт.	-